

ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI FİRMANIN ;

Ünvanı : **FAY MEKANİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Fatih Mah. Düzgün Sok. No:1/2
Adresi : İç Kapı No:1 Ataşehir / İSTANBUL 34704

Telefon : 0 (216) 660 0 777

Fax : 0 (216) 660 0 772

E-mail : info@faymakine.com.tr

Yetkilinin imzası : **FAY MEKANİK MAKİNE**
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fatih Mah. Düzgün Sok. No:1/2 İç Kapı No:1
34704 Ataşehir/İST.
Teli:0216 660 07 77 Fax:0216 660 07 72
Ünvanı:Y.D. 385 061 5801
Tic. Sicil No:878150

SATICI FİRMANIN ;

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Fax :

Fatura Tarihi ve No :

MALIN ;

Cinsi : **GAZ FİLTRESİ**

Markası : **FAY**

Modeli : **FFL - FFL F**

Garanti Süresi : **2 YIL**

Azami Tamir Süresi : **20 İş Günü**

Bandrol ve Seri No :

Tüketiciye Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Şartları

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın; servis istasyonuna veya servis istasyonunun bulunmaması hâlinde malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, imalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikler sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarında dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicini onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süreci içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süreci içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların malıdan yaranamamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin aşılması, firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın taminirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne veya Şikâyet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir.

MERKEZ SERVİS KAŞESİ

FAY MEKANİK MAKİNE
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fatih Mah. Düzgün Sok. No:1/2 İç Kapı No:1
34704 Ataşehir/İST.
Teli:0216 660 07 77 Fax:0216 660 07 72
Ünvanı:Y.D. 385 061 5801
Tic. Sicil No:878150

ÜRETİM TARİHİ:

DEVREYE ALMA TARİHİ:

SERİ NO:

FFL - FFL F MODEL KULLANIM KILAVUZU



ÜRÜN TEKNİK
BİLGİLERİ



GAZ FİLTRESİ

KULLANMADAN ÖNCE

Cihazınızın kutusundan çıkan kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve tüm uyarıları dikkate alınız. Ambalajı açtığınızda cihazınızın tüm parçalarının eksiksiz olduğundan emin olunuz.

UYARI

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan tüm bilgiler sadece yetkili personeller tarafından yapılmalıdır.

UYARI

Cihazın güvenli ve doğru çalışması için kullanım kılavuzu dikkatle okunmalı ve tüm işlemler bu doğrultuda yapılmalıdır. Ürün, ilgili teknik standartlar ve yönetmeliklere uygun şekilde monte edilmelidir.

Tanım

Gaz Filtresi, sürekli normalde açık pozisyonu ve içindeki filtre kartuşu sayesinde gazla taşınan toz ve parçacıkların tutulması ve sonrasındaki cihazların (sayaç, regülatör, brülör) tıkanmasını önlemek amacıyla kullanılan ürünlerdir. Filtre kartuşu yıkanabilir ve çıkarılabilir sentetik malzeme, sızdırmazlığı sağlayan conta ise 3. grup gazlara dayanıklı O-ring tipli NBR malzemedir.

Kullanım Alanları

Ürün, Doğal Gaz ve LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gazları kullanan sistemlerin gaz besleme hatlarında, elektrik sinyali ile gaz akışını kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Cihazın güvenli ve doğru şekilde çalışabilmesi için, bu kılavuzda belirtilen montaj talimatlarına uygun olarak, gaz hattına dik ve sağlam bir şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Elektrik enerjisi uygulandığında vana kapanır, enerji kesildiğinde ise akış devam eder.


Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı	501 mbar - 6 bar
Max. Dayanma Basıncı	24 bar
Çalışma Sıcaklığı	-20°C, + 60 °C
Kullanılabildiği Gazlar	Doğal Gaz, LPG, Metan, Propan, Hava vs. gaz halindeki akışkanlar.
Dış / Flanş Boyu	20 mm
Malzeme	Alüminyum Gövde ve 50 µm Filtre Kartuş

Tablo 1 - Gaz Filtresi Teknik Bilgiler

Montaj Talimatları

- Gaz dağıtım şirketince yetkilendirilmiş tesisatçı tarafından montaj yapılmalıdır.
- Teknik özellik kısmında belirtilen çalışma limitleri geçilmemelidir.
- Filtre tüm emniyet kapama ve reglaj ayar organlarının önüne monte edilmelidir.
- Filtre hatta istenilen şekilde monte edilebilir.
- Montaj işleminden önce boruların temiz ve hizalanmış olmasına dikkat edilmelidir.

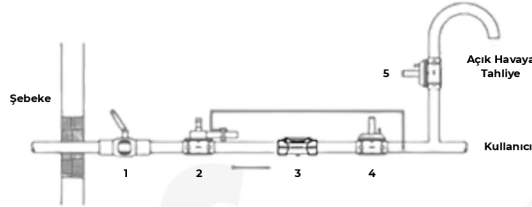

Şekil 1 - Gaz Filtresi Montaj

- 1.Elle kumandalı küresel açma-kapama vanası
- 2.Emniyet kapatma vanası
- 3.FFL Model Gaz Filtresi

Bakım, Onarım ve Periyodik Muayene

Aşağıda anlatılanlar sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır, kesinlikle son kullanıcı bu işlemleri yapmamalıdır.

UYARI

Gaz Filtresini sökmeden önce içinde basınçlı gazın olmadığından emin olunmalı, filtre öncesinde kullanılan ve filtreye gaz akışı sağlayan el vanasının kapalı olduğundan emin olun.

Bakım ve onarım için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;

- Sabitleme vidalarını sökerek kapağı çıkarın.
- Filtre kartuşunu çıkarın ve sabunlu su ile yıkayın devamında basınçlı hava tutarak temizleyin ve kurutun. (Eğer gerekli ise yeni bir filtre kartuşu ile değiştirin.)
- Kartuşu gövde üzerindeki kanalına, filtre kapağının kapanmasına engel olmayacak şekilde el ile yerleştirin.
- O-ringin gövdedeki kanalına doğru yerleştikten emin olduktan sonra kapağı gövdeye sabitleme vidaları ile montajlayın.

Servis Ve Yedek Parça İstasyonları

Ürünle ilgili tüm problemlerinize, detaylı teknik bilgi için Merkez Servisimiz ile veya Fabrikalarımızla temasa geçebilirsiniz.

Ünvanı	Fay Mekanik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hizmet Yeri Adresi	Fatih Mah. Düzgün Sok. No: 1/2 İç Kapı No: 1 Ataşehir / İSTANBUL 34704
Telefon/Fax	0 (216) 660 0 777 / 0 (216) 660 0 772
E-mail	info@faymakine.com.tr
Web	www.faymakine.com.tr

Tablo 2 - Servis ve Yedek Parça İstasyonu Bilgileri